

H.R. UV-C SPA

Utilizando la última tecnología de lámparas de amalgama, el pequeño pero potente H.R.UV-C Spa ofrece el mayor rendimiento posible en una amplia gama de temperaturas con una salida constante de UVC.



H.R. UV-C Spa Standard



H.R. UV-C Spa Classic




H.R. UV-C Spa Pro




CARACTERISTICAS

- El índice reflectante UV más alto del mercado, lo que equivale a una eficiencia suprema
- La cámara de reacción de E-PTFE es extremadamente repelente, manteniendo la reflectividad UV
- Hasta un 95% de reflexión que amplifica la exposición de microorganismos a los rayos UV.
- No se producen gases nocivos ni subproductos.
- Neutraliza bacterias, virus, algas y hongos que los químicos tradicionales no pueden
- Sistema de dosificación peristáltica inteligente opcional para cloro/peróxido de hidrógeno (Solo el modelo Pro)
- Potente esterilización y elimina el olor a cloro.

- Promedio de vida útil de la lámpara: Hasta 2 años.
- Equipado con un indicador inteligente de vida útil de la lámpara. (Solo modelos Classic y Pro)
- Compatible con electrolisis y agua del mar
- Modelos: Standard, Classic y Pro


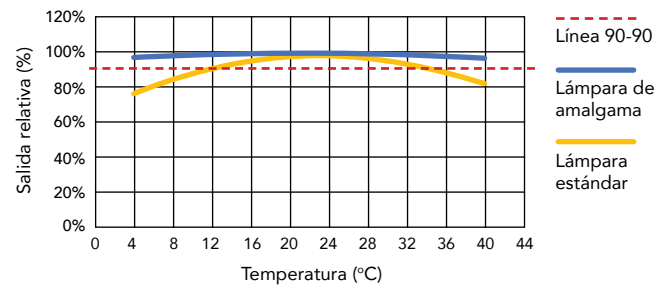


DIBUJOS TECNICOS

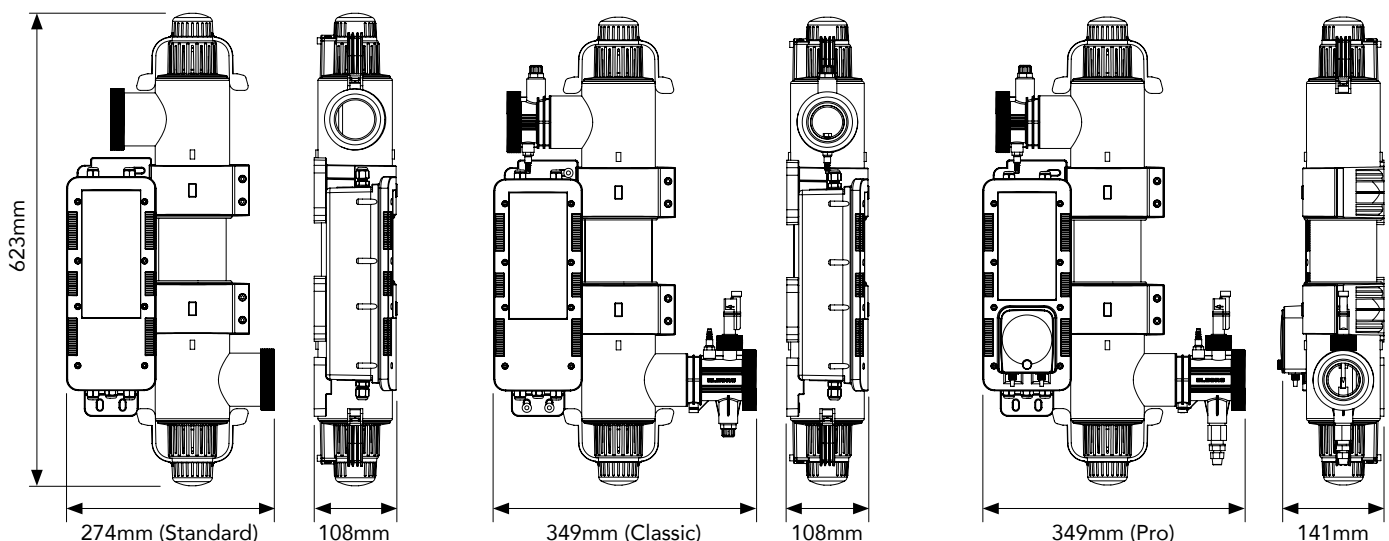

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

CAÍDA DE PRESIÓN

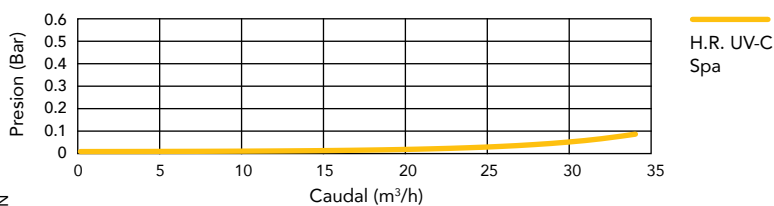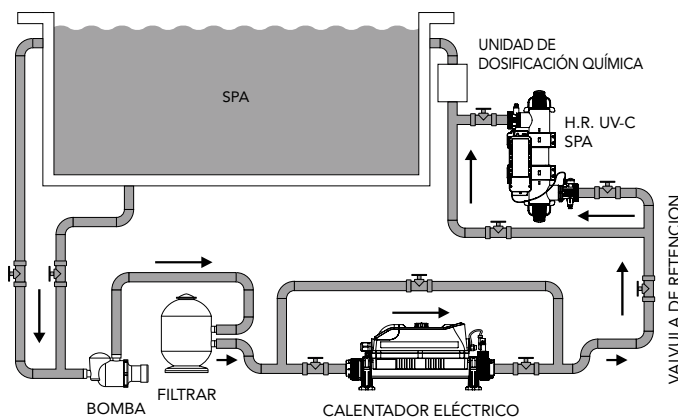

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación:	Monofásico 100V ~ 240V
Min. tasa de flujo:	1.5m³/h
Max. tasa de flujo:	12,000 litros por hora; 12m³/h
Tamaño máximo de piscina:	30,000 litros; 30m³
Max. consumo de Energía:	40W
Lámpara:	Amalgama
Vida de la lámpara:	Hasta 14,000 horas
Tasa de dosificación:	Supera el equivalente de 30mj/cm² a máx. tasa de flujo

Grado de protección de entrada:	IP65
Frecuencia:	50/60 Hz
Presión laboral:	Máximo 3 bar
Conexiones de agua:	Uniones de ABS escalonadas de 2"/63 mm + reductores 1½"/50 mm
Agua salada:	100% seguro para el agua de mar
Montaje:	Montaje vertical u horizontal en la pared
Procesos de oxidación:	UV

MODELOS

100~240V 1-Fase	SALIDA DE LA LÁMPARA (W)	VOLUMEN MÁX. DE PISCINA (m³)*	CARACTERÍSTICAS	PESO NETO (kg)	PESO BRUTO (kg)	VOLUMEN (m³)	CÓDIGOS DE PRODUCTO**			
							SIN ENCHUFE	ENCHUFE DEL REINO UNIDO	ENCHUFE EURO	ENCHUFE DE EE. UU.
Spa Standard	30	30	Características estándar	4.5300	6.0600	0.0639	HR-30-B-SPA	-	-	-
Spa Classic	30	30	Detector de caudal, indicador de vida útil de la lámpara analógica e interruptor reset	4.8300	6.7000	0.0639	-	HR-30-UK-SPA	HR-30-EU-SPA	HR-30-USA-SPA
Spa Pro	30	30	Detector de caudal, indicador de vida útil de la lámpara digital y bomba de inyección inteligente	5.4300	7.3000	0.0639	-	HRP-30-UK-SPA	HRP-30-EU-SPA	HRP-30-USA-SPA

* Filtración mínima de tres veces al día. **Para otros tipos de enchufes, contacta a nuestro equipo de ventas en sales@elecro.co.uk

